


# FI SP R 1

## Spin-On-retourfilter type 1

**HANSA FLEX**

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	met bypassklep 1,75 bar
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Materiaal</b>	Filter head in aluminum Afdichting: NBR
<b>Werkdruk</b>	max. 12 bar
<b>Filterfijnheid</b>	10 µm

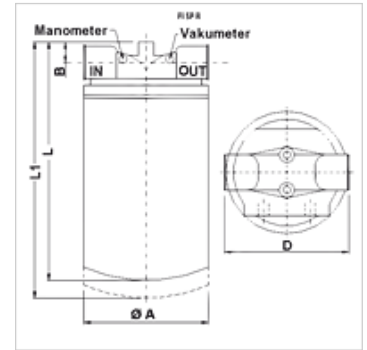

### Aanwijzing

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

### Beschrijving

Spin-on filter voor buisleidingmontage

Drukverschil voor filterelement papier (P) max. 4 bar

Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 4 bar

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) tot  $\Delta p_{tot.} = 0,4$  bar

### Bestelaanwijzingen

andere filtermaterialen en filters voor andere oliesoorten, viscositeiten of temperaturen op aanvraag verkrijgbaar

### Artikel

Aanduiding	Filteroppervlak (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Leidingaansluiting	Q max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	anorganisch	G 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	G 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	anorganisch	G 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	G 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	anorganisch	G 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	G 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	anorganisch	G 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	G 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Qmax - max. volumestroom

### Toebehoren

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

### Reserveonderdelen

FI SP E MP	Filterelement voor Spin-On-filter MP
FI SP R/S FK	Filterkop voor Spin-On-retourfilter / zuigfilter