
PA 800 HS

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 800 slangen
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Norm	ISO 8434-1
Afkorting	CES
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



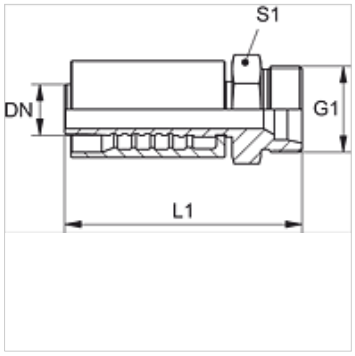

Aanwijzing

Voor een verbeterde afdichting wordt de armatuur in size-20 [DN31] met 2 O-ringen 27,3 mm x 2,4 mm (materiaal: EPDM) verwerkt. Daarmee wordt een dichtheid met lekkageklasse 0 voor de slang-/armatuurverbinding bereikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	Werkdruk (bar)
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0
PA 832 HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.