

FI BL 116

Tankventilatie- en vulfilter

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering flensbevestiging aan de tank, met vulzeef met vuilindicator


Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 100 °C

Materiaal kap van kunststof
Afdichting: NBR
zeef van staal

Filter material anorganisch, 3µm

Leveromvang incl. filterelement

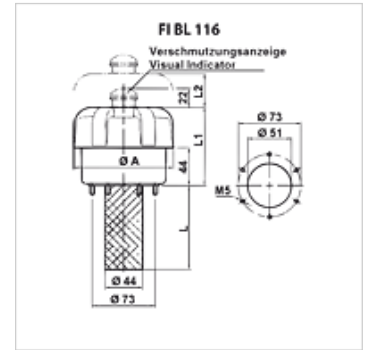

Artikel

Aanduiding	Luchthoeveelheid (L/min)	Bevestiging	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Deelcirkel (mm)	Ø A (mm)	Tankgat	Gewicht (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Reserveonderdelen

FI BL E MP Ventilatiefilterelement