


HK DKE X 00 AC

Magneetafsluiter NM 10 zonder spoel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter 3-chamber valve met noodhandbediening voor wisselstroomspoelen
Leveromvang	zonder spoel en stekker
Werkdruk	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumestroom	max. 150 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10
Bevestiging	4 st. inbusschroef M6x40 12.9

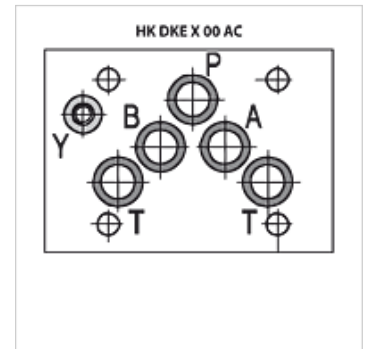

Beschrijving

Alleen te gebruiken voor wisselstroomspoelen (AC)
Schakelgrenzen zie karkarakteristieken

Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatief (open)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK SP CAE	Spoel voor magneetafsluiter HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Noodhandbediening voor magneetafsluiter