


HK DKE X 00 AC

Magneetafsluiter NM 10 zonder spoel

Eigenschappen

| | |
|---------------------|--|
| Uitvoering | 4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter 3-chamber valve met noodhandbediening voor wisselstroomspoelen |
| Leveromvang | zonder spoel en stekker |
| Werkdruk | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar |
| Volumestroom | max. 150 l/min (let op karakteristieken) |
| Aansluiting | ISO/Cetop 05 NG10 |
| Bevestiging | 4 st. inbusschroef M6x40 12.9 |

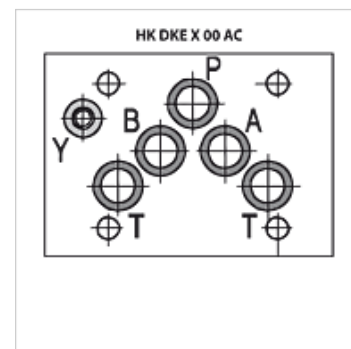

Beschrijving

Alleen te gebruiken voor wisselstroomspoelen (AC)
Schakelgrenzen zie karkateristieken

Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | Soort | Overlapping | Plunjertype | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| HK DKE 1610 X 00AC | 4/2 | negatief (open) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1611 X 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1613 X 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1631 2 A 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1631 2 X 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1632 2 X 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Veerbediende teruggang | 3,6 |
| HK DKE 1710 X 00AC | 4/3 | negatief (open) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | veerbediende teruggang naar 0 | 4,1 |
| HK DKE 1711 X 00AC | 4/3 | positief (gesloten) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | veerbediende teruggang naar 0 | 4,1 |
| HK DKE 1713 X 00AC | 4/3 | positief (gesloten) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | veerbediende teruggang naar 0 | 4,1 |
| HK DKE 1714 X 00AC | 4/3 | negatief (open) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | veerbediende teruggang naar 0 | 4,1 |
| HK DKE 1751 2 X 00AC | 4/2 | positief (gesloten) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 arrêteergrendels, | 3,3 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE | Spoel voor magneetafsluiter HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Noodhandbediening voor magneetafsluiter |