


TUE FF PN16

VASTE flens, met getande aansluitstukken, PN10/16, staal VZ

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Aansluiting 1 | Vaste flens in de drukstand PN16 |
| Uitvoering | recht |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Toepassingsgebied | Industrie |
| Norm | NEN-EN 1092-1 |

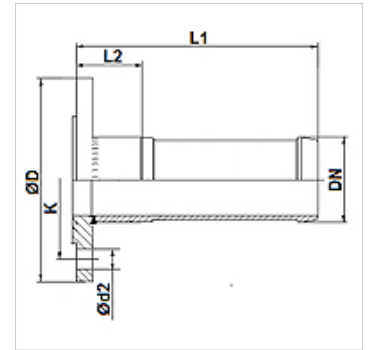

Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 FF PN16 | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| TUE 25 FF PN16 | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| TUE 32 FF PN16 | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| TUE 38 FF PN16 | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| TUE 50 FF PN16 | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| TUE 63 FF PN16 | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| TUE 75 FF PN16 | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = aantal gaten

Toebehoren

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Klemdeel, aluminium |
| KS FIX AL | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

Extra elementen

| | |
|----------|-------------------|
| FD C4400 | Vlakke afdichting |
|----------|-------------------|