
K-DICHTRINGE POLYAMID


Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Temperatuur	Max. +80 °C
Materiaal	Polyamide



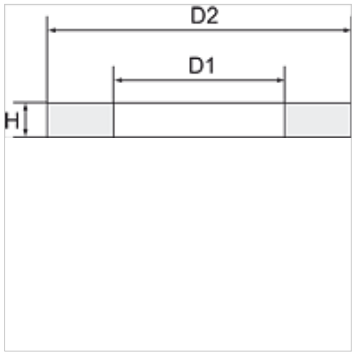

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Bestelaanwijzingen

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikel

Aanduiding	voor schoefdraad	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.