

K-DICHTRINGE PTFE


Sealing rings, PTFE (PTFE), max. temperature 260 °C

HANSA FLEX

Eigenschappen

Temperatuur Max. +260 °C

Materiaal PTFE

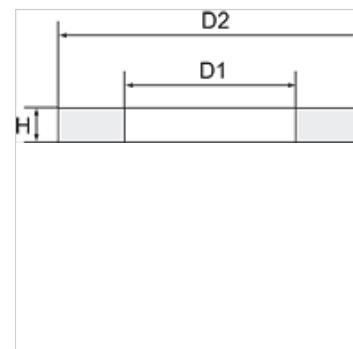

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Bestelaanwijzingen

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikel

Aanduiding	voor schoefdraad	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 16	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 20	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 18	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 03 19	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 22	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 21	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 17	G 1/8	10,0	13,0	1,5