K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POM


Electrical cable reels (POM) easy mounting on the wall or ceiling

HANSA FLEX

Eigenschappen

Kabels	PVC 3 x 1.5 mm2
Stroomsterkte	Max. 16 A
Aansluiting	SchuKo plug
Opgenomen vermogen	Max. 1000 W (fully wound), max. 3500 W (fully unwound)



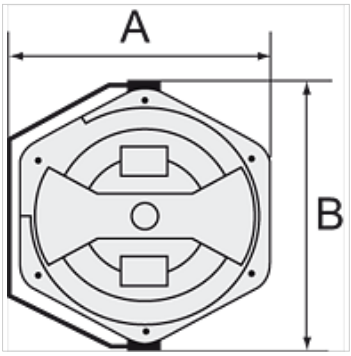

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

Artikel

Aanduiding	A (mm)	B (mm)	Lengte (m)	Spanning
K- 07 10 03 46	394,5	436,0	10	max. 230V
K- 07 10 03 47	394,5	436,0	17	max. 230V

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.