


K-SCHL-AUFROLLER LU WA L

Hose reels for compressed air and water, lightweight type

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------------|--|
| Materiaal slang | PVC |
| Werkdruk | max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623) |
| Bedrijfstemperatuur | max. +60 °C |
| Ingangsmof | G 1/4 |
| Zwenkhoek | 180° |

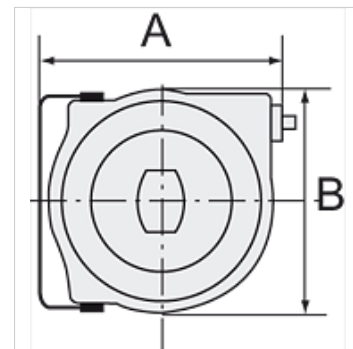

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Artikel

| Aanduiding | Slangmaat | A (mm) | B (mm) | Lengte slang (m) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| K- 07 10 06 22 | 12 mm x 8 mm | 340,0 | 311,0 | 8 |
| K- 07 10 06 23 | 12 mm x 6 mm | 445,0 | 400,0 | 15 |