
K-SCHL-AUFROLLER LUFT H

Hose reels for compressed air, high flow capacity

Eigenschappen

Materiaal slang	Braided polyurethane
Werkdruk	max. 12 bar
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +60 °C
Zwenkhoek	300°



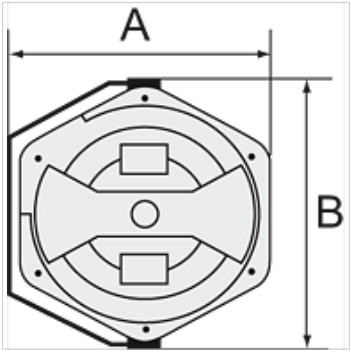

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Specially designed to ensure a high flow capacity. Easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose.

Artikel

Aanduiding	Slangmaat	A (mm)	B (mm)	Lengte slang (m)
K- 07 10 06 14	16 mm x 11 mm	394,5	436,0	10

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.