


K-SCHL-AUFROLLER WASSER

Hose reels for water

HANSA FLEX

Eigenschappen

Materiaal slang	Braided PVC
Werkdruk	Max. 9 bar
Bedrijfstemperatuur	+5 °C to +60 °C
Zwenkhoek	300°

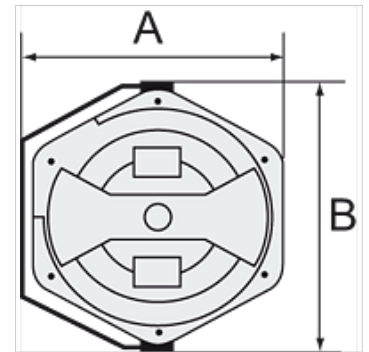

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

Artikel

Aanduiding	Slangmaat	A (mm)	B (mm)	Lengte slang (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14