


K-DRS

Pressure switch

Eigenschappen

Aansluiting meetmedium	G 1/8 male and M 5 female
Uitgangssignaal	2 x digital
Constructie	PNP
Elektrische aansluiting	Male connector M8, four pin
Hysterese	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Middelen	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Meetwaardeweergave	3-digit 7-segment LED
Schakelvermogen	180 mA
Stroomverbruik	55 mA
Temperatuurgebied	0 - 50 °C
Behuizing	Polycarbonate
Toestandsindicatie	2 x LED

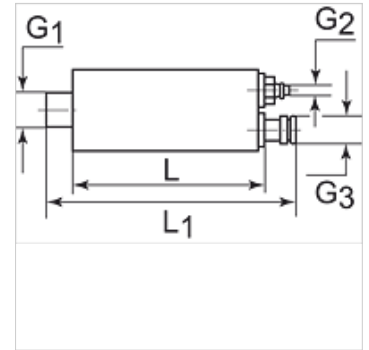

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Artikel

Aanduiding	G1 buiten	G2 binnen	G3 buiten	L (mm)	L1 (mm)	Meetbereik	Spanning
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC