



# K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting meetmedium</b>	G 1/8 male and M 5 female
<b>Uitgangssignaal</b>	Analogue: 1 to 5 V
<b>Elektrische aansluiting</b>	Male connector M8, four pin
<b>Hysterese</b>	Adjustable: 3 to 25% of set value
<b>Middelen</b>	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
<b>Schakelfunctie</b>	PNP
<b>Schakelvermogen</b>	125 mA
<b>Stroomverbruik</b>	30 mA
<b>Temperatuurgebied</b>	0 - 50 °C
<b>Behuizing</b>	Polycarbonate

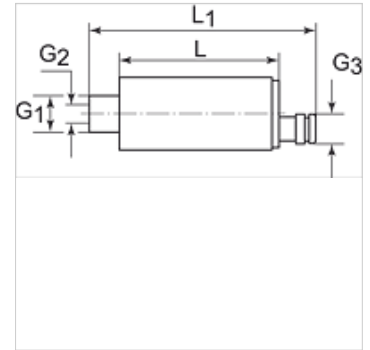

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Artikel

Aanduiding	G1 buiten	G2 binnen	G3 buiten	L (mm)	L1 (mm)	Meetbereik	Spanning
<b>K- 07 45 01 58</b>	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC