
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting meetmedium	G 1/8 male and M 5 female
Uitgangssignaal	Analogue: 1 to 5 V
Elektrische aansluiting	Male connector M8, four pin
Hysterese	Adjustable: 3 to 25% of set value
Middelen	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Schakelfunctie	PNP
Schakelvermogen	125 mA
Stroomverbruik	30 mA
Temperatuurgebied	0 - 50 °C
Behuizing	Polycarbonate



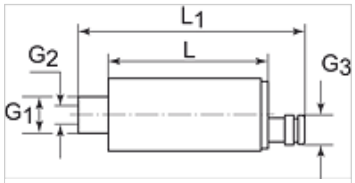

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Artikel

Aanduiding	G1 buiten	G2 binnen	G3 buiten	L (mm)	L1 (mm)	Meetbereik	Spanning
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.