
K-ABSPV AG
Globe valves

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 40 bar
Schroefdraad beschrijving	With inside cone for ball-type hose fitting
Behuizing	Brass
Handwiel	Plastic
Spil	With stainless steel ball



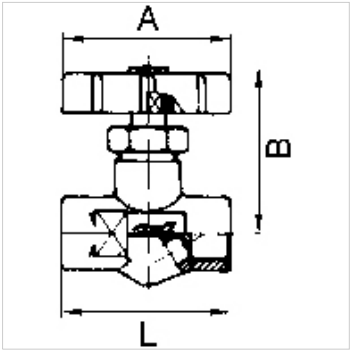

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 52	6	G 1/4	48,0	50,0	42,0	17
K- 07 30 03 53	8	G 3/8	48,0	55,0	52,0	22
K- 07 30 03 54	11	G 1/2	48,0	65,0	67,0	27

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.