# K-DRV
Unidirectional flow control valves

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 10 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | max. +70 °C |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Alu eloxed |
| **Inwendige delen** | Brass |

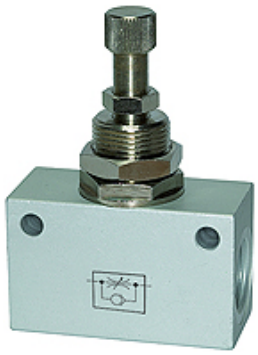

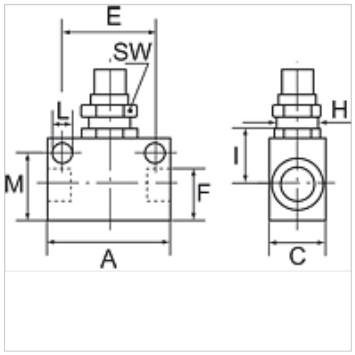


## Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | A (mm) | C (mm) | E (mm) | H afmeting | I (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 36** | M 5 | 25,0 | 12,0 | 18,0 | M 9 x 0.75 mm | 10,0 | 3,2 | 12,2 | 11 |
| **K- 07 30 12 37** | G 1/8 | 34,0 | 16,0 | 24,0 | M 12 x 0.75 mm | 15,0 | 4,5 | 16,4 | 15 |
| **K- 07 30 12 38** | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | M 18 x 1.5 mm | 24,0 | 6,5 | 23,8 | 22 |
| **K- 07 30 12 39** | G 3/8 | 58,0 | 25,0 | 40,0 | M 18 x 1.5 mm | 24,0 | 6,5 | 25,3 | 22 |
| **K- 07 30 12 40** | G 1/2 | 65,0 | 30,0 | 50,0 | M 22 x 1.5 mm | 29,0 | 6,5 | 33,0 | 26 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*