
K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

Eigenschappen

Werkdruk	max. 63 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 160 °C
Gat	L-vorm
Richtwaarden	Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
Afdichting	RTFE
Handhendel	Stainless steel
Kogelkraan	Stainless steel 1.4408



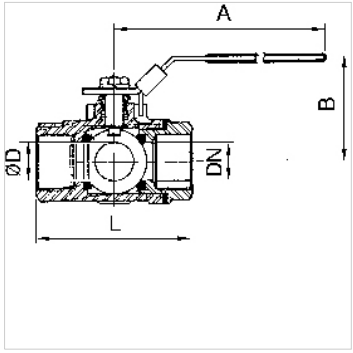

Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

Bestelaanwijzingen

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Extra informatie

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
K- 07 30 15 02	8	G 1/4	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 03	10	G 3/8	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 04	15	G 1/2	114,0	73,0	80,0	12,5
K- 07 30 15 05	20	G 3/4	133,0	78,0	87,0	16,0
K- 07 30 15 06	25	G 1	133,0	83,0	100,0	20,0
K- 07 30 15 07	32	G 1 1/4	187,0	92,0	123,0	25,0
K- 07 30 15 08	40	G 1 1/2	187,0	98,0	142,0	31,8
K- 07 30 15 09	50	G 2	187,0	126,0	170,0	38,1

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.