
K-BKR MINI HANDHEBEL

Mini ball valves with hand lever

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
Werkdruk	max. 10 bar
Mediumtemperatuur	-10 °C to +90 °C
Behuizing en kogel	Nickel-plated brass
Handgreep, draaigreep	Plastic
Kogelafsluiting	PTFE
Stangafdichting	FKM



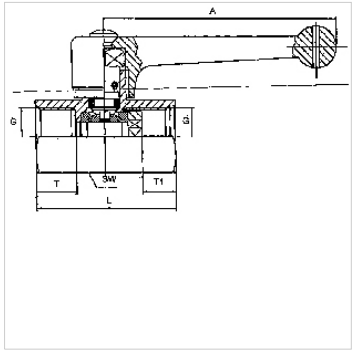

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	L (mm)	SW (mm)	T (mm)	T1 (mm)
K- 07 30 21 16	8	G 1/4 female	68,5	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 21 17	8	G 3/8 female	68,5	41,5	21	12,0	10,0
K- 07 30 21 18	10	G 1/2 female	68,5	47,0	25	12,5	10,5
K- 07 30 20 90	8	G 1/4 female/male	68,5	41,5	20	9,0	10,5
K- 07 30 20 91	8	G 3/8 female / male	68,5	40,5	21	10,0	10,0
K- 07 30 20 92	10	G 1/2 female/male	68,5	46,5	25	12,0	10,6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.