



# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Elektrische aansluiting</b>   | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400              |
| <b>Beschermingsklasse</b>        | IP65 (with connector socket fitted)                        |
| <b>Mediumtemperatuur</b>         | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| <b>Behuizing, ventielzitting</b> | Stainless steel  |
| <b>Inwendige delen</b>           | Stainless steel  |
| <b>Afdichting</b>                | Perbunan (NBR) or FKM                                      |

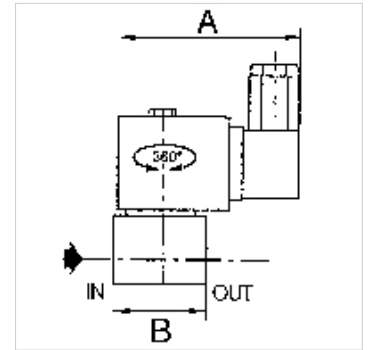

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | Max. bedrijfsdruk (bar) | NW  | Afdichtmateriaal | A (mm) | B (mm) | Constructie |
|----------------|--------------|-------------------------|-----|------------------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 22 46 | G 1/8        | 20                      | 2,4 | NBR              | 80,0   | 30,0   | 1           |
| K- 07 30 22 48 | G 1/8        | 20                      | 2,4 | FKM              | 80,0   | 30,0   | 1           |
| K- 07 30 22 47 | G 1/4        | 12                      | 4,0 | NBR              | 85,0   | 45,0   | 1           |
| K- 07 30 22 49 | G 1/4        | 12                      | 4,0 | FKM              | 85,0   | 45,0   | 1           |