K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z


Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Elektrische aansluiting	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Beschermingsklasse	IP65 (with connector socket fitted)
Mediumtemperatuur	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Behuizing, ventielzitting	Stainless steel
Inwendige delen	Stainless steel
Afdichting	Perbunan (NBR) or FKM



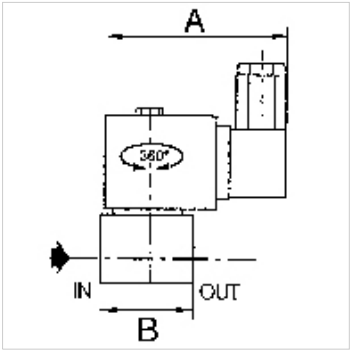

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	Afdichtmateriaal	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.