

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Eigenschappen

Elektrische aansluiting	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Beschermingsklasse	IP65 (with connector socket fitted)
Schroefdraad beschrijving	Rp thread acc. to ISO 7-1
Behuizing, ventielzitting	Brass
Inwendige delen	Stainless steel
Afdichting	Perbunan (NBR)



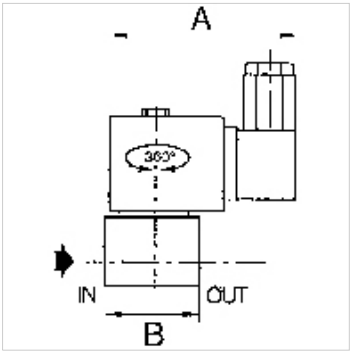

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.