


# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Elektrische aansluiting</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
<b>Beschermingsklasse</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Schroefdraad beschrijving</b>	Rp thread acc. to ISO 7-1
<b>Behuizing, ventielzitting</b>	Brass
<b>Inwendige delen</b>	Stainless steel
<b>Afdichting</b>	Perbunan (NBR)

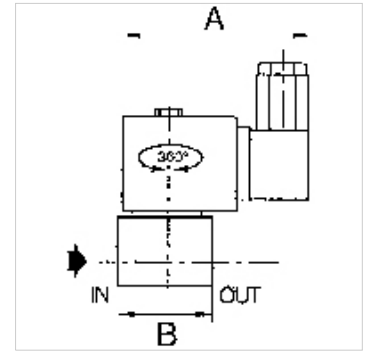

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10