

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Eigenschappen

Elektrische aansluiting	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Beschermingsklasse	IP65 (with connector socket fitted)
Schroefdraad beschrijving	Rp thread acc. to ISO 7-1
Behuizing, ventielzitting	Brass
Inwendige delen	Stainless steel
Afdichting	Perbunan (NBR)



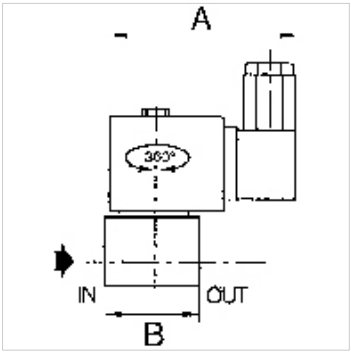

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.