
K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Eigenschappen

Beschermingsklasse	IP65 (with connector socket fitted)
Mediumtemperatuur	-10 °C to +100 °C
Ontluchtingsaansluiting	M 5
Toepassing	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Werkdruk	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrisch gedeelte	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Nominale wijdte	1,2 mm
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +60 °C
Behuizing	Brass
Inwendige delen	Stainless steel
Afdichtingen	FPM



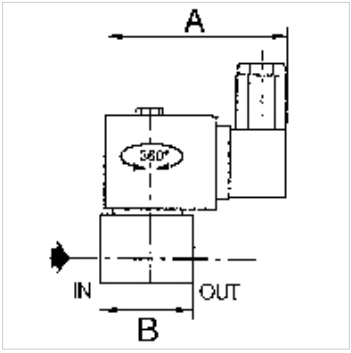

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Spanning	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.