
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Mediumtemperatuur	-10 °C to +90 °C
Draaigreep	Plastic
Behuizing en kogel	Nickel-plated brass
Kogelafsluiting	PTFE
Stangafdichting	NBR



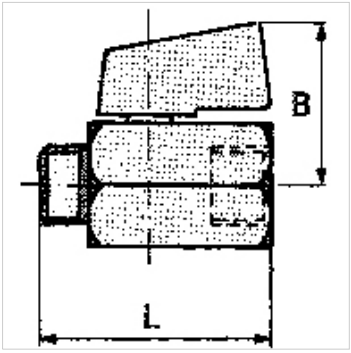

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.