


K-MV G Z 24 V DC 1

Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Elektrische aansluiting	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Beschermingsklasse	IP65 (with connector socket fitted)
Mediumtemperatuur	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Schroefdraad beschrijving	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Behuizing, ventielzitting	Brass
Inwendige delen	Stainless steel
Afdichting	Perbunan (NBR) or FKM

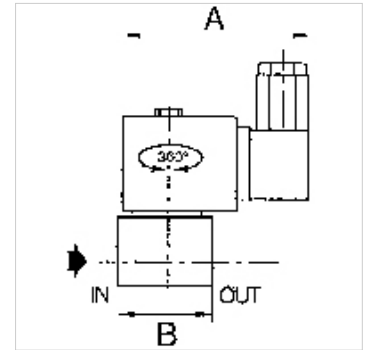

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Max. bedrijfsdruk (bar)	NW	Afdichtmateriaal	A (mm)	B (mm)	Constructie
K- 07 30 23 53	Rp 3/8	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 54	Rp 1/2	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3