
K-NADELVENTILE VA

Needle valves

Eigenschappen

Werkdruk	max. 400 bar (at 20 °C); max. 250 bar (at G 1 - 20 °C)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to +120 °C
Afdichtmateriaal	PTFE
Behuizing	Stainless steel 1.4571
Handwiel	Plastic
Materiaal	sealing: PTFE



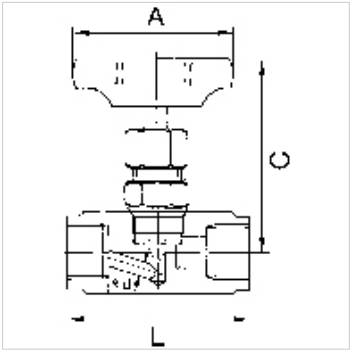

Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Andere gegevens op aanvraag.

Bestelaanwijzingen

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Extra informatie

Port sizes G 1 1/4, G 1 1/2 and G 2 available on request

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 24 03	4	G 1/8	50,0	74,0	50,0
K- 07 30 24 04	5	G 1/4	50,0	73,0	50,0
K- 07 30 24 05	6	G 3/8	50,0	72,0	55,0
K- 07 30 24 06	8	G 1/2	63,0	83,0	60,0
K- 07 30 24 07	10	G 3/4	63,0	100,0	75,0
K- 07 30 24 08	12	G 1	80,0	110,0	100,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.