
K-RD RED
Non-return valves

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C to +100 °C
Openingsdruk	20 - 50 mbar
Afdichtmateriaal	NBR
Veer	Stainless-steel
Behuizing	Brass
Schuif	Polyether imide (PEI)

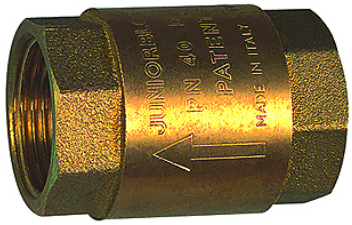

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Lengte (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.