
K-SHV
Safety valves

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	see operating pressure
Bedrijfstemperatuur	-10 °C to +200 °C
Afdichtingen	FKM
Drukveer	C steel
Behuizing	Brass



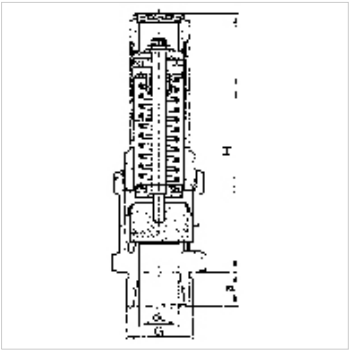

Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

Extra informatie

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Aanspreekdruk	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 25 53	G 1/2"	0.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 54	G 1/2"	0.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 55	G 1/2"	0.4 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 56	G 1/2"	0.45 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 57	G 1/2"	0.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 58	G 1/2"	0.55 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 59	G 1/2"	0.6 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 60	G 1/2"	0.7 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 61	G 1/2"	0.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 62	G 1/2"	0.9 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 63	G 1/2"	1.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 64	G 1/2"	1.1 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 65	G 1/2"	1.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 66	G 1/2"	1.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 83	G 1/2"	2.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 84	G 1/2"	2.2 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 85	G 1/2"	2.4 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 86	G 1/2"	2.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 87	G 1/2"	2.6 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 93	G 1/2"	3.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 94	G 1/2"	3.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 95	G 1/2"	3.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 96	G 1/2"	4.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 97	G 1/2"	4.1 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 98	G 1/2"	4.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 99	G 1/2"	4.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 00	G 1/2"	5.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 01	G 1/2"	5.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 02	G 1/2"	5.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 03	G 1/2"	6.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 04	G 1/2"	6.3 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 05	G 1/2"	6.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 06	G 1/2"	6.8 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 07	G 1/2"	7.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 08	G 1/2"	7.7 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 09	G 1/2"	7.8 bar	14,0	12,0	93,0	27

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Aanspreekdruk	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 10	G 1/2"	8.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 11	G 1/2"	8.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 12	G 1/2"	9.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 13	G 1/2"	9.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 67	G 1/2"	10.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 68	G 1/2"	10.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 69	G 1/2"	11.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 70	G 1/2"	11.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 71	G 1/2"	12.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 72	G 1/2"	12.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 73	G 1/2"	13.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 74	G 1/2"	14.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 75	G 1/2"	14.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 76	G 1/2"	15.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 77	G 1/2"	15.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 78	G 1/2"	16.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 79	G 1/2"	17.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 80	G 1/2"	17.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 81	G 1/2"	18.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 82	G 1/2"	18.5 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 88	G 1/2"	20.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 89	G 1/2"	22.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 90	G 1/2"	23.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 91	G 1/2"	24.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 25 92	G 1/2"	25.0 bar	14,0	12,0	93,0	27
K- 07 30 26 14	G 3/4"	0.2 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 15	G 3/4"	0.27 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 16	G 3/4"	0.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 17	G 3/4"	0.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 18	G 3/4"	0.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 19	G 3/4"	0.9 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 20	G 3/4"	1.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 21	G 3/4"	1.1 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 22	G 3/4"	1.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 23	G 3/4"	1.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 38	G 3/4"	2.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 39	G 3/4"	2.3 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 40	G 3/4"	2.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 41	G 3/4"	2.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 44	G 3/4"	3.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 45	G 3/4"	3.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 46	G 3/4"	4.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 47	G 3/4"	4.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 48	G 3/4"	5.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 49	G 3/4"	5.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 50	G 3/4"	6.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 51	G 3/4"	6.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 52	G 3/4"	6.7 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 53	G 3/4"	7.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 54	G 3/4"	7.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 55	G 3/4"	8.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 56	G 3/4"	8.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 57	G 3/4"	8.8 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 58	G 3/4"	9.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 59	G 3/4"	9.3 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 60	G 3/4"	9.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 24	G 3/4"	10.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 25	G 3/4"	10.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 26	G 3/4"	11.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 27	G 3/4"	11.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 28	G 3/4"	12.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 29	G 3/4"	13.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 30	G 3/4"	13.5 bar	16,0	15,0	110,0	32

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Aanspreekdruk	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 31	G 3/4"	14.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 32	G 3/4"	14.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 33	G 3/4"	15.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 34	G 3/4"	16.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 35	G 3/4"	16.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 36	G 3/4"	18.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 37	G 3/4"	18.5 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 42	G 3/4"	20.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 43	G 3/4"	21.0 bar	16,0	15,0	110,0	32
K- 07 30 26 61	G 1"	0.2 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 62	G 1"	0.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 63	G 1"	0.4 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 64	G 1"	0.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 65	G 1"	0.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 66	G 1"	0.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 67	G 1"	0.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 68	G 1"	0.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 69	G 1"	1.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 70	G 1"	1.2 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 71	G 1"	1.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 72	G 1"	1.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 73	G 1"	1.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 74	G 1"	1.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 75	G 1"	1.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 76	G 1"	1.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 92	G 1"	2.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 93	G 1"	2.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 94	G 1"	2.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 95	G 1"	2.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 99	G 1"	3.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 00	G 1"	3.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 01	G 1"	3.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 02	G 1"	3.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 03	G 1"	4.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 04	G 1"	4.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 05	G 1"	5.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 06	G 1"	5.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 07	G 1"	5.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 08	G 1"	6.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 09	G 1"	6.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 10	G 1"	6.6 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 11	G 1"	7.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 12	G 1"	7.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 13	G 1"	7.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 14	G 1"	7.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 15	G 1"	7.8 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 16	G 1"	8.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 17	G 1"	8.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 18	G 1"	8.9 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 19	G 1"	9.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 20	G 1"	9.3 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 21	G 1"	9.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 77	G 1"	10.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 78	G 1"	10.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 79	G 1"	11.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 80	G 1"	11.7 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 81	G 1"	12.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 82	G 1"	12.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 83	G 1"	13.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 84	G 1"	14.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 85	G 1"	14.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 86	G 1"	15.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 87	G 1"	15.5 bar	18,0	20,0	132,0	41

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Aanspreekdruk	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 26 88	G 1"	16.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 89	G 1"	16.5 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 90	G 1"	17.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 91	G 1"	18.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 96	G 1"	20.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 97	G 1"	25.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 26 98	G 1"	26.0 bar	18,0	20,0	132,0	41
K- 07 30 27 22	G 1 1/4"	0.2 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 23	G 1 1/4"	0.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 24	G 1 1/4"	0.6 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 25	G 1 1/4"	0.8 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 26	G 1 1/4"	1.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 27	G 1 1/4"	1.1 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 28	G 1 1/4"	1.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 39	G 1 1/4"	2.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 40	G 1 1/4"	2.3 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 41	G 1 1/4"	2.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 43	G 1 1/4"	3.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 44	G 1 1/4"	4.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 45	G 1 1/4"	4.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 46	G 1 1/4"	5.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 47	G 1 1/4"	6.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 48	G 1 1/4"	6.3 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 49	G 1 1/4"	6.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 50	G 1 1/4"	7.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 51	G 1 1/4"	7.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 52	G 1 1/4"	8.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 53	G 1 1/4"	8.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 54	G 1 1/4"	8.8 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 55	G 1 1/4"	9.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 56	G 1 1/4"	9.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 29	G 1 1/4"	10.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 30	G 1 1/4"	10.5 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 31	G 1 1/4"	11.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 32	G 1 1/4"	12.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 33	G 1 1/4"	13.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 34	G 1 1/4"	14.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 35	G 1 1/4"	15.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 36	G 1 1/4"	16.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 37	G 1 1/4"	17.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 38	G 1 1/4"	18.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 42	G 1 1/4"	22.0 bar	20,0	25,0	152,0	50
K- 07 30 27 57	G 1 1/2"	0.2 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 58	G 1 1/2"	0.4 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 59	G 1 1/2"	0.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 60	G 1 1/2"	0.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 61	G 1 1/2"	0.65 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 62	G 1 1/2"	0.75 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 63	G 1 1/2"	0.8 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 64	G 1 1/2"	0.9 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 65	G 1 1/2"	1.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 66	G 1 1/2"	1.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 67	G 1 1/2"	1.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 77	G 1 1/2"	2.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 78	G 1 1/2"	2.1 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 79	G 1 1/2"	2.3 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 80	G 1 1/2"	2.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 81	G 1 1/2"	2.6 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 82	G 1 1/2"	3.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 83	G 1 1/2"	3.2 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 84	G 1 1/2"	4.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 85	G 1 1/2"	4.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 86	G 1 1/2"	5.0 bar	22,0	32,0	178,0	55

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Aanspreekdruk	a (mm)	do (mm)	H (mm)	SW (mm)
K- 07 30 27 87	G 1 1/2"	5.8 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 88	G 1 1/2"	6.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 89	G 1 1/2"	6.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 90	G 1 1/2"	7.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 91	G 1 1/2"	7.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 92	G 1 1/2"	7.7 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 93	G 1 1/2"	8.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 94	G 1 1/2"	8.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 95	G 1 1/2"	9.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 96	G 1 1/2"	9.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 68	G 1 1/2"	10.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 69	G 1 1/2"	10.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 70	G 1 1/2"	11.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 71	G 1 1/2"	12.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 72	G 1 1/2"	13.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 73	G 1 1/2"	14.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 74	G 1 1/2"	14.5 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 75	G 1 1/2"	15.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 76	G 1 1/2"	16.0 bar	22,0	32,0	178,0	55
K- 07 30 27 97	G 2"	0.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 27 98	G 2"	0.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 27 99	G 2"	0.4 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 00	G 2"	0.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 01	G 2"	0.6 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 02	G 2"	0.7 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 03	G 2"	0.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 04	G 2"	1.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 05	G 2"	1.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 06	G 2"	1.25 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 07	G 2"	1.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 08	G 2"	1.4 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 09	G 2"	1.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 10	G 2"	1.7 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 11	G 2"	1.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 15	G 2"	2.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 16	G 2"	2.1 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 17	G 2"	2.2 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 18	G 2"	2.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 20	G 2"	3.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 21	G 2"	4.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 22	G 2"	5.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 23	G 2"	6.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 24	G 2"	6.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 25	G 2"	7.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 26	G 2"	7.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 27	G 2"	8.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 28	G 2"	8.8 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 29	G 2"	9.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 30	G 2"	9.3 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 31	G 2"	9.5 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 12	G 2"	10.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 13	G 2"	11.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 14	G 2"	12.0 bar	25,0	40,0	203,0	70
K- 07 30 28 19	G 2"	25.0 bar	25,0	40,0	203,0	70

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.