

K-SPV EINFACH

Check valves, single-acting - spring to close

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Regeldruk	min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive
Temperatuur	-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)
Aansluiting	NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8
Inbouwpositie	Any
Behuizingen, inwendige delen	Nickel-plated brass
Veer	Stainless-steel
Afdichtmateriaal	Perbunan (NBR) or FKM (FPM)



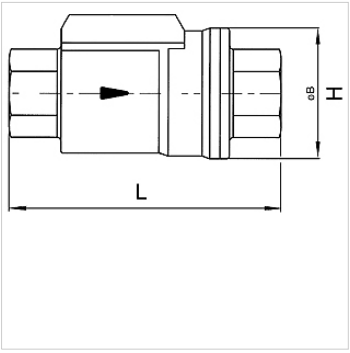

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	Afdichtmateriaal	H (mm)	L (mm)
K- 07 30 25 45	10	Rp 3/8	NBR	46,0	98,0
K- 07 30 25 46	15	Rp 1/2	NBR	51,7	112,0
K- 07 30 25 47	20	Rp 3/4	NBR	63,5	135,0
K- 07 30 25 48	25	Rp 1	NBR	69,0	143,0
K- 07 30 25 49	10	Rp 3/8	FKM	46,0	98,0
K- 07 30 25 50	15	Rp 1/2	FKM	51,7	112,0
K- 07 30 25 51	20	Rp 3/4	FKM	63,5	135,0
K- 07 30 25 52	25	Rp 1	FKM	69,0	143,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.