
K-T VERTEILER 3 IG

Tee distributors, 3 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Eigenschappen

Werkdruk	max. 20 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 175 °C
Schroefdraad binnen	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiaal	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



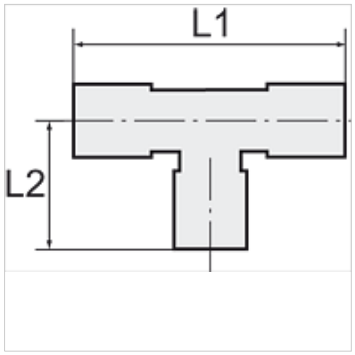

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 54	Rp 1/8	34,0	17,0
K- 07 40 10 55	Rp 1/4	38,0	19,0
K- 07 40 10 56	Rp 3/8	46,1	22,0
K- 07 40 10 57	Rp 1/2	54,0	27,0
K- 07 40 10 58	Rp 3/4	63,0	32,0
K- 07 40 10 59	Rp 1	73,0	36,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.