# K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1, male thread: R thread acc. to ISO 7-1

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 20 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | Max. 175 °C |
| **Schroefdraad binnen** | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| **Materiaal** | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |
| **Schroefdraad buiten** | R-thread acc. ISO 7-1 |



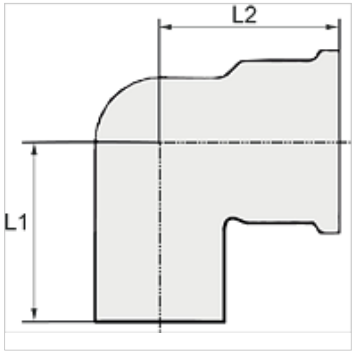


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 33** | Rp 1/8 female, R 1/8 male | 24,0 | 17,0 |
| **K- 07 40 10 34** | Rp 1/4 female, R 1/4 male | 28,0 | 20,0 |
| **K- 07 40 10 35** | Rp 3/8 female, R 3/8 male | 32,0 | 22,0 |
| **K- 07 40 10 36** | Rp 1/2 female, R 1/2 male | 38,0 | 27,0 |
| **K- 07 40 10 37** | Rp 3/4 female, R 3/4 male | 45,0 | 32,0 |
| **K- 07 40 10 38** | Rp 1 female, R 1 male | 52,0 | 37,0 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*