

K-T-STUECKE AG 1 2

Tees, male-male-male

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad buiten	conical acc. DIN 2999



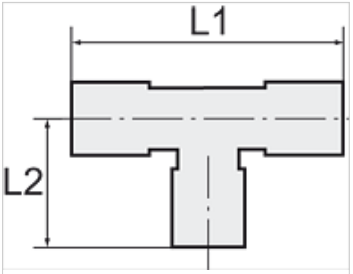

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.