

K-T-STUECKE IG IG AG 2

Tees, female-female-male

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Schroefdraad binnen	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad buiten	conical acc. DIN 2999



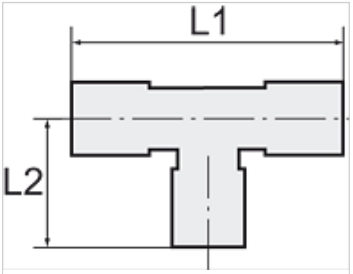

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 94	M 5	22,5	11,0	9 mm
K- 07 40 11 16	G/R 1/8	39,5	21,0	10 mm
K- 07 40 11 17	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 18	G/R 3/8	54,0	28,0	17 mm
K- 07 40 11 19	G/R 1/2	64,5	33,5	21 mm
K- 07 40 11 20	G/R 3/4	69,5	36,5	25 mm
K- 07 40 11 21	G/R 1	84,0	45,0	30 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.