
K-W90 STUECK AG AG 2

Elbows, male-male

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad buiten	conical acc. DIN 2999



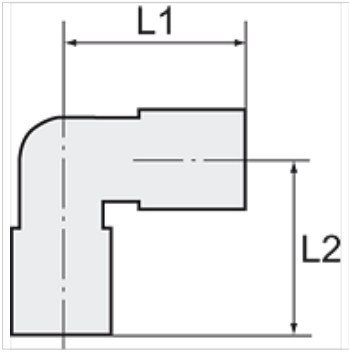

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 89	M 5	11,0	11,0	9 mm
K- 07 40 10 80	R 1/8	18,5	18,5	10 mm
K- 07 40 10 81	R 1/4	23,5	23,5	13 mm
K- 07 40 10 82	R 3/8	26,0	26,0	17 mm
K- 07 40 10 83	R 1/2	31,0	31,0	21 mm
K- 07 40 10 84	R 3/4	33,0	33,0	25 mm
K- 07 40 10 85	R 1	39,0	39,0	30 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.