


# K-VSTOK 4

Plugs, square

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Werkdruk            | Max. 20 bar                  |
| Schroefdraad buiten | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiaal           | Stainless steel 1.4408       |

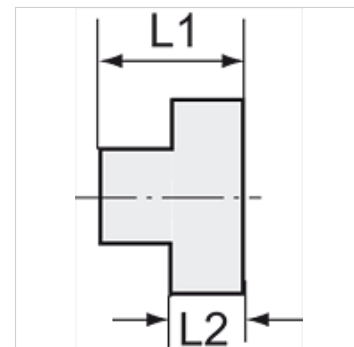

## Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 39 73 | G 1/8        | 13,9       | 7,0        | 6 mm  |
| K- 07 40 39 74 | G 1/4        | 19,4       | 11,2       | 9 mm  |
| K- 07 40 39 75 | G 3/8        | 17,8       | 10,0       | 10 mm |
| K- 07 40 39 76 | G 1/2        | 25,0       | 15,8       | 14 mm |
| K- 07 40 39 77 | G 3/4        | 28,0       | 17,0       | 17 mm |
| K- 07 40 39 78 | G 1          | 31,0       | 19,0       | 19 mm |
| K- 07 40 39 79 | G 1 1/4      | 35,0       | 21,9       | 23 mm |
| K- 07 40 39 80 | G 1 1/2      | 36,0       | 21,9       | 26 mm |
| K- 07 40 39 81 | G 2          | 40,4       | 25,4       | 32 mm |