

K-T-TUE
Tee hose connectors

Eigenschappen

Werkdruk	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Vastschroefelement	Polyamide (PA)
Klemring	Polypropylene (PP)
Moer	Polypropylene (PP)



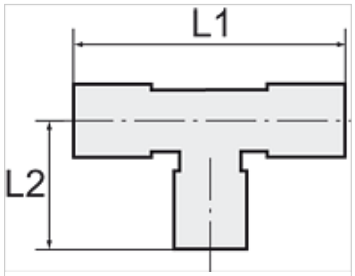

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Artikel

Aanduiding	voor slang	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 32 70	4 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 32 71	6 mm / 8 mm	62,0	31,0
K- 07 40 32 72	8 mm / 10 mm	72,0	36,0
K- 07 40 32 73	9 mm / 12 mm	80,0	40,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.