


# K-W90 GAM

Female elbows

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

max. bedrijfsdruk	18 bar
bruikbare slangen	PA, PE, PU
Materiaal	messing vernikkeld

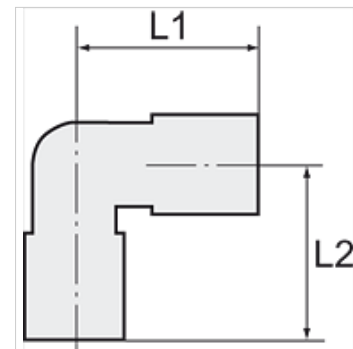

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor slang	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 11	G 1/8	6 mm / 4 mm	22,5	19,0	10 mm
K- 07 40 34 09	G 1/4	6 mm / 4 mm	25,0	23,0	11 mm
K- 07 40 34 10	G 1/4	8 mm / 6 mm	25,0	23,0	11 mm
K- 07 40 34 08	G 1/4	10 mm / 8 mm	26,0	23,5	13 mm