

K-VLST 2 X IG MS NI

Extensions, 2 x female thread, parallel - nickel-plated brass



HANSA FLEX

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur Max. 150 °C

Druk Max. 60 bar

Materiaal messing vernikkeld

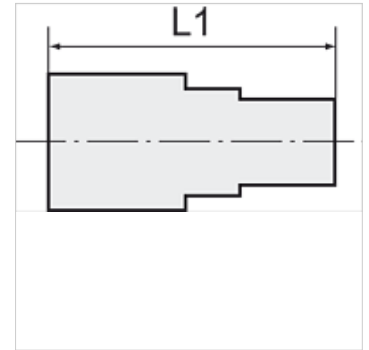

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad 1 | Schroefdraad 2 | L1 (mm) | SW |
|----------------|----------------|----------------|---------|-------|
| K- 07 40 39 09 | M 5 | G 1/8 | 13,5 | 14 mm |
| K- 07 40 39 10 | G 1/8 | G 1/4 | 21,5 | 17 mm |
| K- 07 40 39 11 | G 1/8 | G 3/8 | 23,5 | 22 mm |
| K- 07 40 39 12 | G 1/4 | G 3/8 | 25,5 | 22 mm |
| K- 07 40 39 13 | G 1/4 | G 1/2 | 28,5 | 24 mm |
| K- 07 40 39 14 | G 3/8 | G 1/2 | 29,5 | 24 mm |
| K- 07 40 39 15 | G 1/2 | G 3/4 | 30,0 | 32 mm |
| K- 07 40 43 91 | G 1/2 | G 1/8 | 24,0 | 24 mm |
| K- 07 40 43 92 | G 1 | G 3/4 | 25,0 | 38 mm |