

K-SCHOTTNIPPEL MS

Bulkhead nipples

Eigenschappen

Werkdruk	10 bar
Mediumtemperatuur	max. +90 °C
Omgevingstemperatuur	Max. +90 °C
Materiaal	Messing



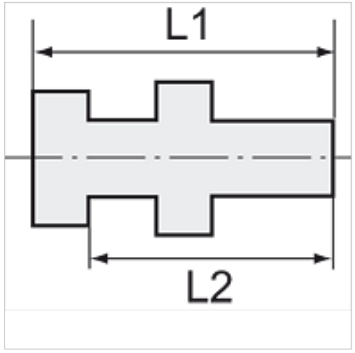

Aanwijzing

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Andere gegevens op aanvraag.

Extra informatie

Further types and dimensions on request.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad buiten	Schroefdraad binnen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.