



K-T VERTEILER MS ALU

Tee distributors

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk max. 10 bar

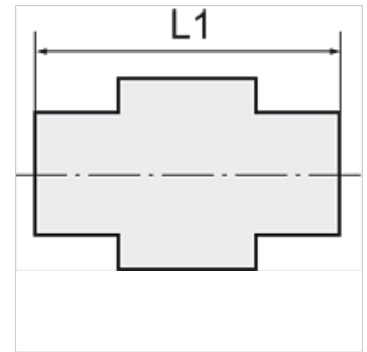

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | SW | Materiaal |
|----------------|--------------|------------|-------|-----------|
| K- 07 40 38 68 | M 5 | 14,0 | 8 mm | Messing |
| K- 07 40 38 69 | G 1/8 | 23,0 | 16 mm | Messing |
| K- 07 40 38 70 | G 1/4 | 30,0 | 22 mm | Messing |
| K- 07 40 38 71 | G 3/8 | 40,0 | 25 mm | Aluminium |
| K- 07 40 38 72 | G 1/2 | 50,0 | 30 mm | Aluminium |