



K-K VERTEILER MS ALU

X-distributors

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk max. 10 bar

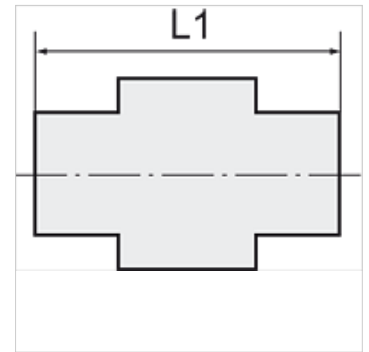

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	SW	Materiaal
K- 07 40 14 46	M 5	14,0	8 mm	Messing
K- 07 40 14 47	G 1/8	23,0	16 mm	Messing
K- 07 40 14 48	G 1/4	30,0	22 mm	Messing
K- 07 40 14 49	G 3/8	40,0	25 mm	Aluminium
K- 07 40 14 50	G 1/2	50,0	30 mm	Aluminium