

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Eigenschappen

Bevestiging	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Drukbereik	Max. +10 bar, rough vacuum
Temperatuurgebied	-10 °C to +100 °C
Schroefdraad kogelkraan	G 1/4
Behuizing	Die-cast aluminium
Kogel, spil	Ms 58, chrome-plated
Kogelafsluiting	PTFE
O-ring	NBR



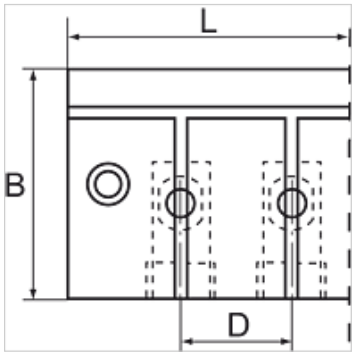

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artikel

Aanduiding	Aantal kogelkranen	Schroefdraad uitgang	Schroefdraad ingang	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.