


# K-VTL

Distributor blocks, outlets on one side (front)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bevestiging       | 2 mounting holes in housing (screw size M 5) |
| Werkdruk          | max. 10 bar                                  |
| Temperatuurgebied | -10 °C to +100 °C                            |
| Materiaal         | aluminium                                    |

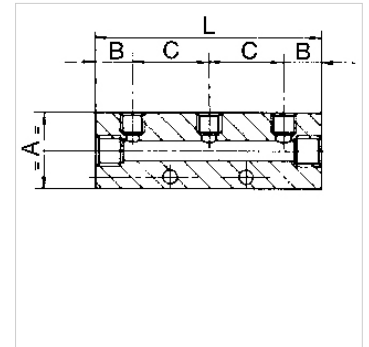

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For easy assembly of compressed air taps (screw fittings, unions, couplings, etc.). <br>Optionally with 2, 3, 4, or 6 outlets on one side or both sides.

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting uitgang | Aansluiting ingang | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
|----------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| K- 07 40 40 42 | 2 x M 5             | 2 x 1/8            | 20,0   | 15,0   | 15,0   | 45,0   |
| K- 07 40 53 01 | 3 x M 5             | 2 x 1/8            | 20,0   | 15,0   | 15,0   | 60,0   |
| K- 07 40 40 43 | 4 x M 5             | 2 x 1/8            | 20,0   | 15,0   | 15,0   | 75,0   |
| K- 07 40 40 44 | 6 x M 5             | 2 x 1/8            | 20,0   | 15,0   | 15,0   | 105,0  |
| K- 07 40 40 30 | 2 x 1/8             | 2 x 1/4            | 30,0   | 15,0   | 30,0   | 60,0   |
| K- 07 40 52 91 | 3 x 1/8             | 2 x 1/4            | 30,0   | 15,0   | 30,0   | 90,0   |
| K- 07 40 40 31 | 4 x 1/8             | 2 x 1/4            | 30,0   | 15,0   | 30,0   | 120,0  |
| K- 07 40 40 32 | 6 x 1/8             | 2 x 1/4            | 30,0   | 15,0   | 30,0   | 180,0  |
| K- 07 40 40 33 | 2 x 1/4             | 2 x 3/8            | 40,0   | 18,0   | 36,0   | 72,0   |
| K- 07 40 52 94 | 3 x 1/4             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 36,0   | 108,0  |
| K- 07 40 40 34 | 4 x 1/4             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 36,0   | 144,0  |
| K- 07 40 40 35 | 6 x 1/4             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 36,0   | 216,0  |
| K- 07 40 40 36 | 2 x 1/8             | 2 x 3/8            | 40,0   | 18,0   | 30,0   | 66,0   |
| K- 07 40 52 97 | 3 x 1/8             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 30,0   | 96,0   |
| K- 07 40 40 37 | 4 x 1/8             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 30,0   | 126,0  |
| K- 07 40 40 38 | 6 x 1/8             | 2 x 3/8            | 30,0   | 18,0   | 30,0   | 186,0  |
| K- 07 40 40 39 | 2 x 1/4             | 2 x 1/2            | 40,0   | 22,0   | 36,0   | 80,0   |
| K- 07 40 52 98 | 3 x 1/4             | 2 x 1/2            | 40,0   | 22,0   | 36,0   | 116,0  |
| K- 07 40 40 40 | 4 x 1/4             | 2 x 1/2            | 40,0   | 22,0   | 36,0   | 152,0  |
| K- 07 40 40 41 | 6 x 1/4             | 2 x 1/2            | 40,0   | 22,0   | 36,0   | 224,0  |