


# K-VTST 2 AB MS

Distributor pieces, brass, with 2 outlets

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Aansluiting</b> | G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing |
| <b>Werkdruk</b>    | max. 10 bar   |

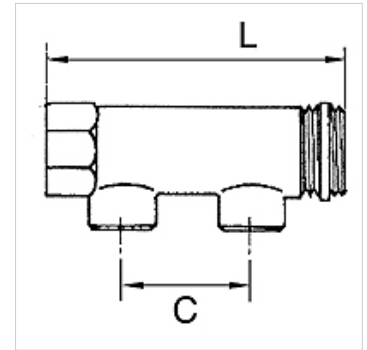

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting uitgang | Aansluiting ingang | C<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
| K- 07 40 40 49 | 2 x 1/2 male        | 2 x 3/4            | 50,0      | 110,0     |
| K- 07 40 40 50 | 2 x 1/2 female      | 2 x 3/4            | 50,0      | 110,0     |
| K- 07 40 40 51 | 2 x 1/2 male        | 2 x 1              | 50,0      | 113,0     |
| K- 07 40 40 52 | 2 x 1/2 female      | 2 x 1              | 50,0      | 113,0     |
| K- 07 40 40 53 | 2 x 1/2 male        | 2 x 1 1/4          | 60,0      | 137,0     |
| K- 07 40 40 54 | 2 x 1/2 female      | 2 x 1 1/4          | 60,0      | 137,0     |