
# K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Max. 16 bar |
| **Mediumtemperatuur** | max. 60 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | Max. 60 °C |
| **Middelen** | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| **Aansluiting manometer** | G 1/4 |
| **Debiet** | 3000 l/min |
| **Ontluchtingsaansluiting** | G 3/8 (for mounting a silencer) |
| **Regeldruk** | Max. 10 bar |
| **Stuurluchtaansluiting** | G 1/8 |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Die-cast zinc, painted black |
| **Eigen luchtverbruik** | 6 l/min at Pin = 16 bar |



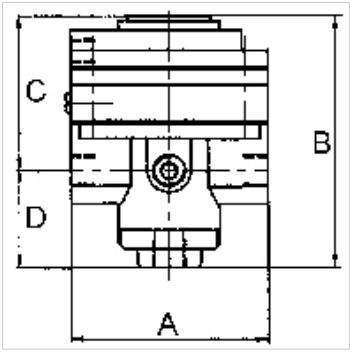


## Aanwijzing

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0,1 bar.
Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief portfor applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

## Extra informatie

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Regelbereik | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 35** | G 1/2 | 0.05 - 7 bar (max. 10 bar) | 82,0 | 108,0 mm | 64,5 | 43,5 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-KM MS** | Hexagonal lock nuts, brass |
| **K-SCHALLDAEPFER VYON** | Vyon silencers |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*