
K-FI AK KOH PC-BEHAE SCHUTZK HANSA

Activated carbon filters

Eigenschappen

Ingangsdruk	0 - 16 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Aansluitschroefdraad	Material: Die-cast zinc
Container	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filterelement	Activated carbon
Behuizing	Material: Grivory® (PA 66)
Veiligheidsmand	Polyamide
Restoliegehalte	0.005 mg/m3, class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
Debietwaardemeting	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar



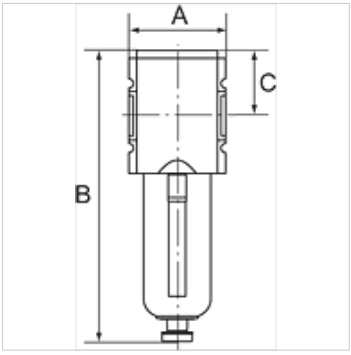

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.<br<Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m3 from compressed air and gases.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 41	G 1/4	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 42	G 3/8	500	52,0	157,0 mm	34,0
K- 07 25 10 43	G 3/8	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 44	G 1/2	1600	63,0	183,0 mm	42,5
K- 07 25 10 23	G 3/4	3000	85,0	240,5 mm	58,0
K- 07 25 10 24	G 1	3000	85,0	240,5 mm	58,0

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.