


# K-DRG MANO HANSA

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +50 °C
Middelen	Perslucht
Aansluitschroefdraad	Material: Die-cast zinc
Behuizing	Material: Grivory® (PA 66)
Membranen	NBR
Eigen luchtverbruik	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Debietwaardemeting	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

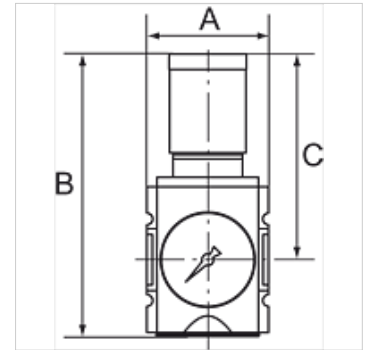

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Diaphragm pressure regulators, self-relieving and with excellent flow rates in modern design. <br>The regulator knob can be latched and locked.

## Bestelaanwijzingen

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Maat
K- 07 25 02 15	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 16	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 17	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 18	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 19	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 20	G 1/4	0.5 - 16 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 21	G 3/8	0.1 - 1 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 22	G 3/8	0.1 - 2 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 23	G 3/8	0.2 - 4 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 24	G 3/8	0.5 - 8 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 25	G 3/8	0.5 - 10 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 32	G 3/8	0.5 - 16 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	2
K- 07 25 02 33	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 34	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 35	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 36	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 39	G 1/2	0.1 - 1 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 40	G 1/2	0.1 - 2 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 41	G 1/2	0.2 - 4 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 42	G 1/2	0.5 - 8 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 43	G 1/2	0.5 - 10 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 47	G 1/2	0.5 - 16 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 44	G 3/4	0.1 - 1 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 45	G 3/4	0.1 - 2 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 46	G 3/4	0.2 - 4 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 48	G 3/4	0.5 - 8 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 49	G 3/4	0.5 - 10 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 50	G 3/4	0.5 - 16 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 26	G 1	0.1 - 1 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 27	G 1	0.1 - 2 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 28	G 1	0.2 - 4 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

18.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# K-DRG MANO HANSA

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Maat
K- 07 25 02 29	G 1	0.5 - 8 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 30	G 1	0.5 - 10 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 31	G 1	0.5 - 16 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4

## Toebehoren

**K-STECKSCHLOSS** Key lock

## Reserveonderdelen

<b>K-HALTERBAUSATZ HANSA</b>	Holder HANSA
<b>K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA</b>	Nut HANSA
<b>K-DICHTSATZ HANSA</b>	Set of seals HANSA