
# K-3/2-BKR HANSA

Ball valves

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | 0 - 16 bar |
| **Temperatuurgebied** | -10 °C to +50 °C |
| **Middelen** | Perslucht |
| **Aansluitschroefdraad** | Material: Die-cast zinc |
| **Behuizing** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Debietwaardemeting** | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar |



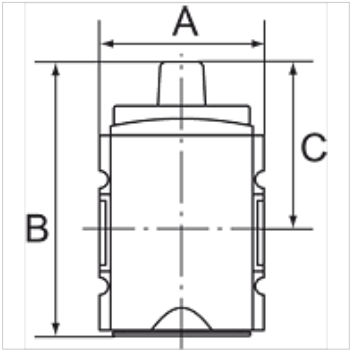


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Closable ball valve in 3/2-way design, mechanically actuated. Toggle 90° rotatable and with switch position indicator: Traverse: Inlet port blocked - outlet port exhausted
Longitudinal: Inlet port and outlet port connected - exhaust blocked. Exhaust air can be collected.

## Extra informatie

The price does not include a padlock. Please order separately.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Afvoer | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 23** | G 1/4 | 1/4 | 1900 | 52,0 | 87,5 mm | 54,5 |
| **K- 07 25 11 24** | G 3/8 | 1/4 | 1900 | 52,0 | 87,5 mm | 54,5 |
| **K- 07 25 11 43** | G 3/8 | 1/2 | 11000 | 63,0 | 127,0 mm | 70,5 |
| **K- 07 25 11 44** | G 1/2 | 1/2 | 11000 | 63,0 | 127,0 mm | 70,5 |
| **K- 07 25 11 45** | G 3/4 | 3/4 | 25000 | 85,0 | 144,7 mm | 93,7 |
| **K- 07 25 11 46** | G 1 | 3/4 | 25000 | 85,0 | 144,7 mm | 93,7 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **K-VORHAENGESCHLOSS** | Padlock |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*